

ナノイーX(48兆)*が
お部屋の空気を清潔にします。




*1 約8畳試験空間での(カビ菌)約2時間後*1の抑制効果。約6畳試験空間での(花粉)約3時間後*2、(ニオイ)約15分後*3、(PM2.5)約12時間後*4、(アレル物質)約6時間後*5の抑制効果。約6畳密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後*6、(浮遊ウイルス)約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後*7の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

空気中のさまざまな有害物質を抑制*1



「ナノイーX」内部クリーン

運転後は自動で*2スタート。ナノイーXをすみずみで充満させ、自動で
清潔をキープします。

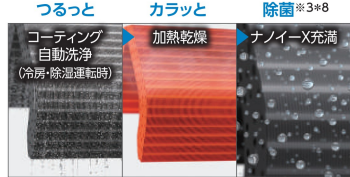

*2:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時、長時間連続運転中は内部クリーン運転を行います。連続運転中に内部クリーン運転をせたい時はリモコン設定が必要です。*3:3えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制*4する効果となります。

スマホ、AIでもっと便利に快適に

A1 快適おまかせ
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、
温度・運転モードを自動選択。


スマホで外出先
からも細かく
操作*13可能

A1 快適おまかせ
(AI制御おまかせ)

エオリアアプリ・対応OSについて詳しくはこちら
<https://panasonic.jp/aircon/app.html>

においてケアモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサー
が検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着した
ニオイまですばやく脱臭します。*11

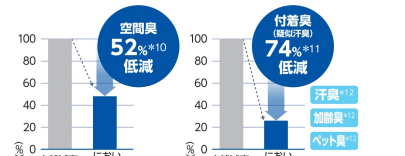

室温23℃以上、エアコン停止時、約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。*10:数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載
エアコンの運転状況などを
能動的に音でお伝えします。

運転ボタンの
押し間違いも
お知らせ!

外の気温が高くなっています。
運転モードをご確認ください。

- サビや潮風に強いブルーフィン採用の
前増湿仕様持ち室外機
(JRA9002準拠)*14
- 室外機用金網
●2023年モデル以降XSシリーズ用
凍結防止ヒーター(別売品)

- 暗くても押しやすい
蓄光リモコン
(温度/しつど・停止・
おやすみ・お知らせ・
ナノイーX)

●「運べる」
もっとモード*15

冷房時 標準 30分
短め 20分



暖房時 標準 45分
短め 20分

【短め】も
運べる!

●実際の使用空間での試験結果ではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。*1:【試験結果】(一般)カビ菌抑制センター【試験方法】試験室(約6畳)において布に付着させたカビ菌の発育を確認【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*2:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したカビ菌【試験結果】約2時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*3:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*4:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したPM2.5【試験結果】約12時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*5:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したアレル物質【試験結果】約6時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*6:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着した菌・ウイルス【試験結果】約4時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*7:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約3.5時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*8:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*9:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】約2時間後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*10:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*11:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*12:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*13:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*14:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。*15:【試験結果】(パナソニック)ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6畳試験空間での試験結果を測定【試験の方法】ナノイーXを放出【対象】付着したニオイ【試験結果】約15分後抑制効果確認(CT-21-03341-4)。

エコロータリー コンプレッサー

(9.0kWクラスを除く200V機種に搭載)

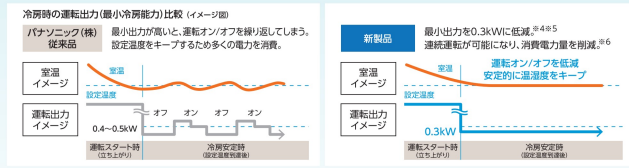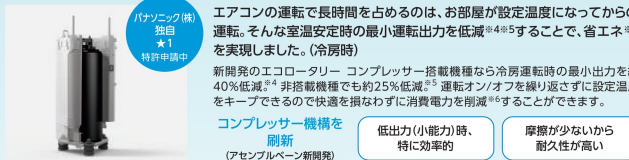

*1 国内家庭用エアコンにおいて、アセンブリペーパー機構と新規オイルの採用により低電力運転時に高効率な運転ができる技術。2025年5月1日現在、(パナソニック(株)調べ)*2 CS-XS405D2、冷房運転での測定値。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温30℃、湿度60%、室温が25℃となるように運転した場合は、*4:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS404D2=0.5kW、新製品CS-XS405D2=0.3kW、*5:最小冷房能力が、パナソニック(株)従来品CS-XS224D=0.4kW、新製品CS-XS225D=0.3kW、*6:パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品(エコロータリー コンプレッサー非搭載)CS-XS404D2=140Wh、新製品CS-XS405D2=119Wh、*7:実際の消費電力は条件により異なります。

エネチャージ極上冷房で、すばやく涼しく、サラッと快適

スピード立ち上げ

パワフルな室外機が、猛暑の冷房スタート時も、
お部屋をすばやく*8 快適に冷やします。

*8 CS-XS405D2においてパナソニック(株)独自の条件により評価。運転開始から設定温度到達までの時間が、パナソニック(株)従来品CS-XS400D2=約3分30秒、新製品CS-XS405D2=約3分15秒との比較。*17:実際の立ち上げ時間は、条件により異なります。

猛暑に強い室外機

外気温が50℃*16でも、安定した冷房運転が
可能です。

エネチャージ快湿制御

運転時、大気中へ放出していた熱エネルギーを
チャージ(蓄熱)。このパワーで設定温度をキープ
しながら除湿も続けます。

エコインバーター制御

室外機(コンプレッサー)の低速運転を可
能にすることで、より効率的な冷房運転を
実現する新制御を開発。エネチャージ
「快湿」制御の省エネ効果*18に加え、さら
な省エネ*19が可能に。

2020年開発
世界初
特許技術
【特許第7398617号】

エネチャージ システム
ENECHARGE

*9:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS404D2=269Wh、新製品CS-XS405D2=269Whとの比較。*10:実際の消費電力は条件により異なります。*11:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、パナソニック(株)従来品CS-XS404D2=242Whとの比較。実際の消費電力は条件により異なります。

*3 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を
顕熱換気システム(別売品)に再利用する技術。
2020年11月21日発売。(パナソニック(株)調べ)

冬も足元から暖かく

エネチャージノンストップ暖房

室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、
電気切りでも有効活用。電気切り中も暖房を止
めないから*12、快適な暖かさが続きます。

エネチャージ システム
ENECHARGE
2020年開発
世界初
特許技術
【特許第7398617号】

*12 ●電気切り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下具合は、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件によって異なります。●電気の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて電気切り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除機能が働き、その間、暖房などの運転を停止します。

*3 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱換気システム(別売品)に再利用する技術。2020年11月21日発売。(パナソニック(株)調べ)

足元暖房

天井に上りやすい暖気を大きなフッパで押さえ込み、
足元に暖かさを届けます。足元の温度は約3℃*20になります。
(もっとモード(標準)時*15)CS-XS405D2において。

サーキュレーションモード


お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを
抑えて、快適で省エネ*13な暖房に。

*13:CS-XS405D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時1時間の積算消費電力が、サーキュレーション運転時=494Wh、サーキュレーション運転なし時=517Wh、消費電力が約4%の省エネ。*21:実際の消費電力は条件により異なります。

集中おそうじ

ワンボタンで、内部を清潔に保つ機能を一括動作。原因物質
(ナノイーX)を減らし、*7使い始めのニオイを防止。

運転中は冷たい/暖かい風が出るため、寒い/暑いと感じることがあります。
人がいない時のご使用をおすすめします。



約140分間運転(フィルターお掃除が「急入り」設定時は、約185分間運転)

*【試験結果】(パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】市場を模した疑似ホコリにナノイーXを付着させ、集中おそうじモードに設定したものと設置していないものとのエアコン吹き出し風の空気中のホコリ量を測定【試験結果】集中おそうじモード(137分)により98%低減することを確認。(Y2311159)

室温みはり(新制御)

運転停止中にお部屋の温度・湿度をみはって、夏は暑さ指数
(WBGT)を参考に、独自の条件で冷房スタート。

冬は室温15℃以下が10分以上続くも暖房スタート。

●高温や低温による身体への影響を予防するものではありません。室温・湿度は、エアコン(室内機)天面付近で検知して自動運転を行うため、室温機の設定状況によっては、室温を正確に検知できず、作動しない場合があります。●あらかじめ設定が必要です。

Eolia お部屋や暮らしに合わせ、選べるラインアップ。

エオリア

		"パナソニックの店"取り扱いモデル		NEW '25 LXシリーズ		NEW '25 XSシリーズ		NEW '25 EXシリーズ		NEW '25 GXシリーズ		NEW '25 Jシリーズ		NEW '25 Fシリーズ	
		プレミアムモデル ナノイー-X(48兆)搭載、 換気・加湿+極上の冷暖房を実現		オリジナルモデル ナノイー-X(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現		能動音波脱臭ガイド 「選べる」 もつとモード 耐塩害仕様 室外機 室外機 背面金網 省光 リモコン  799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト)、 -L(ブルーベージュ) (受注生産品) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)		奥行きコンパクトモデル ナノイー-X(48兆)、 お掃除ロボット搭載  798 奥行き249 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)		高さコンパクトモデル ナノイー-X(48兆)、 お掃除ロボット搭載  790 奥行き340 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)		スタンダードモデル ナノイー-X(9.6兆)搭載 グッドデザイン賞受賞  780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 96h スマホで操作 (無線LAN内蔵)		スタンダードモデル 猛暑に強い グッドデザイン賞受賞 780 奥行き229 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)	
換気・加湿	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水レス加湿)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)		フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)		フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)		—		—		—		—	
清潔	[ナノイー-X] 内部クリーン運転 / ねらって脱臭 / NEW 集中おそうじ カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	[ナノイー-X] 内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		[ナノイー-X] 内部クリーン運転 カビみはり(内部) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)		—		—		—		—		—	
暖房	エネチャージ [®] 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ)	エネチャージ [®] 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ)		エネチャージ [®] 極上暖房 すぐでる暖房(AIチャージ)		—		—		—		—		—	
冷房	エネチャージ [®] 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流	エネチャージ [®] 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流		エネチャージ [®] 極上冷房 しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流		—		—		—		—		—	
気流 他	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流		—		—		—		—		—	
除湿	快適除湿(パージシャル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パージシャル制御)		快適除湿(パージシャル制御)		—		—		—		—		—	
AI機能・センサー	AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり	AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)		—		—		—		—		—	
室外機	外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様	外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)		外気温50℃対応*2		—		—		—		—		—	
冷房時おまかせ 6畳用 2.2kWクラス	091  CS-LX224D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 263,200円(税込)	101  CS-XS225D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 232,800円(税込)		111  CS-EX225D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)		119  CS-GX225D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 125,400円(税込)		126  CS-J225D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 97,100円(税込)		132  CS-F225D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 85,900円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 8畳用 2.5kWクラス	092  CS-LX254D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 274,400円(税込)	102  CS-XS255D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 243,900円(税込)		112  CS-EX255D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 169,200円(税込)		120  CS-GX255D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)		127  CS-J255D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 108,200円(税込)		133  CS-F255D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 97,100円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 10畳用 2.8kWクラス	093  CS-LX284D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 285,500円(税込)	103  CS-XS285D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 255,100円(税込)		113  CS-EX285D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 181,200円(税込)		121  CS-GX285D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 158,000円(税込)		128  CS-J285D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 120,200円(税込)		134  CS-F285D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 108,200円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 12畳用 3.5kWクラス	094  CS-LX364D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 297,600円(税込)	104  CS-XS365D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 267,100円(税込)		114  CS-EX365D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 192,400円(税込)		122  CS-GX365D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 169,200円(税込)		129  CS-J365D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 134,800円(税込)		135  CS-F365D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 125,400円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 14畳用 4.0kWクラス	095  CS-LX404D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 308,700円(税込)	105  CS-XS405D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 278,300円(税込)		115  CS-EX405D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 203,600円(税込)		123  CS-GX405D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 181,200円(税込)		130  CS-J405D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 146,900円(税込)		136  CS-F405D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 137,400円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 18畳用 5.6kWクラス	096  CS-LX564D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 331,900円(税込)	106  CS-XS565D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 301,500円(税込)		116  CS-EX565D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 226,800円(税込)		124  CS-GX565D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 203,600円(税込)		131  CS-J565D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 181,200円(税込)		137  CS-F565D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 171,800円(税込)		—		—	
冷房時おまかせ 20畳用 6.3kWクラス	097  CS-LX634D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 343,100円(税込)	107  CS-XS635D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 312,600円(税込)		117  CS-EX635D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 249,900円(税込)		125  CS-GX635D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 226,800円(税込)		—		—		—		—	
冷房時おまかせ 23畳用 7.1kWクラス	098  CS-LX714D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 366,300円(税込)	108  CS-XS715D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 335,800円(税込)		118  CS-EX715D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 272,300円(税込)		—		—		—		—		—	
冷房時おまかせ 26畳用 8.0kWクラス	099  CS-LX804D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 388,600円(税込)	109  CS-XS805D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 358,200円(税込)		—		—		—		—		—		—	
冷房時おまかせ 29畳用 9.0kWクラス	100  CS-LX904D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 411,800円(税込)	110  CS-XS905D(-W)、(-C) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 381,400円(税込)		—		—		—		—		—		—	

省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて


省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

省エネマークについて

省エネマークは、省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品



このマークは省エネルギー性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。



Fシリーズは無線LANを内蔵して
おりません。無線接続が必要な
場合は別売品をご購入ください。

フル暖 Eolia	
'25 UXシリーズ	'25 TXシリーズ
暖房を強化したプレミアムモデル ハイブリッドエネチャージ搭載 (CS-UX805D2を除く)	暖房を強化したコンパクトモデル お掃除ロボット搭載
 799 奥行き385 (mm) -W(クリスタルホワイト) 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)	 798(787.3※) 奥行き239 (mm) -W(クリスタルホワイト) ※壁設置面の寸法 日本製 付属品の一部を除く nanoeX 48h スマホで操作 (無線LAN内蔵)
フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)	
[ナノイー-X] 内部クリーン運転 / ねらって脱臭 カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ) / ホコリスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	
ハイブリッドエネチャージ  暖気チャージ	
すぐでる暖房(AIチャージ) / キープ暖房	
サーキュレーションモード	
天井シャワー気流 / すぐでる冷房 / 1/fゆらぎ気流 / しっとり冷房	
ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	
快適除湿(しつど設定)	
AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン) 室温みはり(新制御)	
外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター	
138  CS-UX255D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 252,700円(税込)	145  CS-TX225D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 186,400円(税込)
139  CS-UX285D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 263,800円(税込)	146  CS-TX255D(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 198,400円(税込)
140  CS-UX405D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 275,000円(税込)	147  CS-TX285D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 209,600円(税込)
141  CS-UX565D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 298,200円(税込)	148  CS-TX405D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 232,800円(税込)
142  CS-UX635D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 321,400円(税込)	149  CS-TX565D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 267,100円(税込)
143  CS-UX715D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 343,700円(税込)	150  CS-TX635D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 289,500円(税込)
144  CS-UX805D2(-W) オープン価格※ ③①② 当店価格 (工事費別) 366,900円(税込)	—

*1 外気温とは室外機の吸込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS405D2、CS-UX405D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で
冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。*2 外気温とは室外機の吸込み温度です。
使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を確保するものではありません。●別売品の要否は、<https://panasonic.jp/aircon/app.html>
でご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

エアコン